


FRESADORA BISELADORA MANUAL K-HFM/KaKi 2015-1-8-E BACKSIDE

Biseles 45° / 60°

N.º de artículo: 100700 biseles de 45°
100701 biseles de 60°

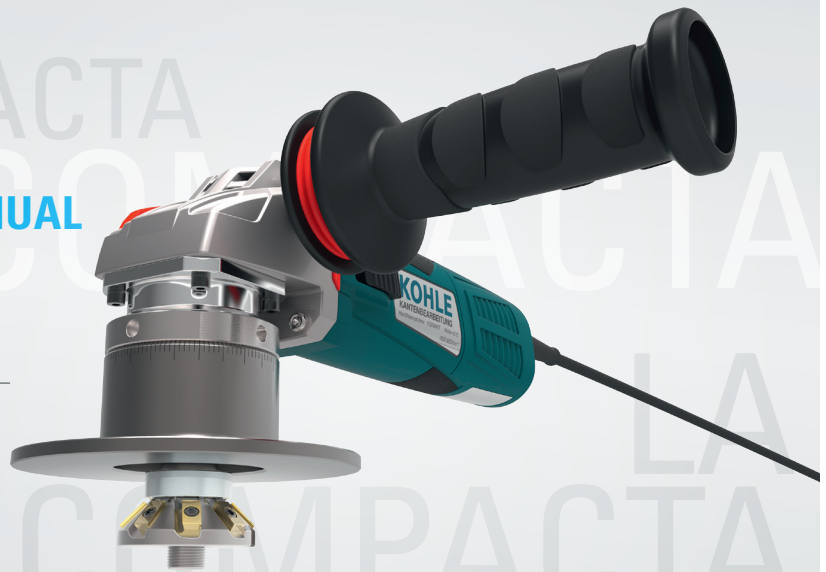

Descripción del producto

La forma más rentable de fresar biseles de 45°. Esta bise-ladora se utiliza para el mecanizado de biseles definidos y la preparación de la soldadura. Esta máquina manejable y potente también le permite realizar cantos visibles. Además, podrá desbarbar cantos afilados sin ningún riesgo. Dispone de un tope radial como rodillo de guía y permite también el mecanizado de contornos interiores y tuberías.

Campo de aplicación

- Chapas, bridas, contornos internos, orificios, etc.
- Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos

Ventajas

- Disminuye sus costes de producción
- Procesos seguros y alta precisión gracias a su tope regulable
- Ergonómica y de emisiones reducidas

Información del producto

Accesorios

Opcional

- Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm y cantos rectos
- Otros ángulos de fresado a petición

Volumen de suministro

- 1 máquina estándar con fresa
- 1 maletín de plástico
- 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco de guía
- 1 destornillador Torx para fijar las plaquitas de corte intercambiables
- 1 disco de guía con anillo de bloqueo

No incluido en el suministro (véanse accesorios)

- Plaquitas de corte intercambiables
- Guía de corte recto

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Accionamiento

230 V, eléctrico, de regulación continua

Revoluciones2.800 – 11.500 min⁻¹**Grado de protección**

IP20

Absorción nominal de corriente

1500 W

Peso

3,5 kg

Fresa de 8 cuchillas

KIF/MF 42.45.1.8 L

Plaquitas de corte intercambiables

8 unidades para un equipamiento de la fresa

Guía

Radial = rodillo de guía R=14 mm – con rodamientos


Axial = disco de guía R=63,5 mm – acero, endurecido

Bisel de 45°

Anchura del bisel 4 mm

Longitud del bisel 7 mm

Ángulo del bisel 45°



* Atención: el artículo 100701 necesita un rodillo de guía Ø 32 mm para la fresa de 60°, artículo 100055.

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

N.º de artículo	Nombre	Denominación	UE*
100044	Disco de guía D=127 mm acero, endurecido	K-HFMFT127St	1
100047	Guía de corte recto	K-HFMGFASVS50	1
100051	Rodillo de guía para fresa de 45°	HFM-FR288	1
100055	Rodillo de guía para fresa de 60°	HFM-FR328	1
100114	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BS – con TiCN	10
100126	Plaquita de corte intercambiable con mayor porcentaje de cobre	X.11.30.35.45 P25 S-0x	10
100127	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Tornillo para plaquitas de corte intercambiables	Tornillo 35	10
100166	Llave de cuello de cisne 68	para anillo/disco HFM	1
100171	Destornillador	T8	1
100178	Fresadora biseladora modular 45° izquierda	KIF/MF42.45.1.8.L	1
100452	Fresadora biseladora modular 60° izquierda	KIF/MF42.60.1.8.L	1

* UE = unidad de embalaje