


FRESADORA BISELADORA MANUAL K-HFM/KaKi 2023-2-8-65

Biseles 45° / 30° / 60°

N.º de artículo: 100017 bisel de 45° = estándar
100015 bisel de 30°
100016 bisel de 60°

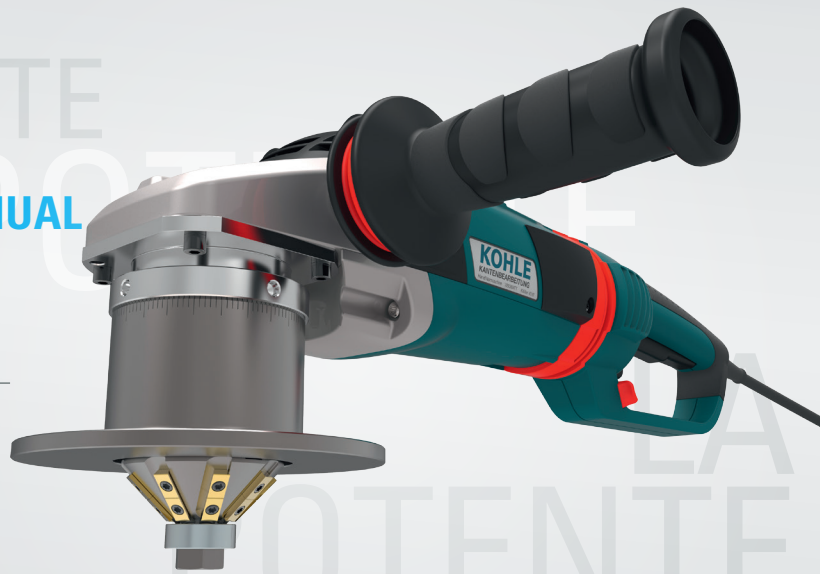

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

La potente biseladora para biseles de 45°/30°/60° fresa biseles más grandes para la preparación de la soldadura.

Esta máquina le ofrece una absoluta flexibilidad. Está equipada con un rodillo de guía para el mecanizado de los contornos interiores. Ajuste individual de la profundidad mediante disco de guía regulable.

Campo de aplicación

- Chapas, tuberías, bridas, contornos internos, orificios, etc.
- Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos

Ventajas

- Disminuye sus costes de producción
- Procesos seguros y alta precisión gracias a su tope regulable
- Ergonómica y de emisiones reducidas
- Fresa de cambio rápido, estructura modular
- Diversas fresas con diferentes ángulos de fresado disponibles en almacén
- Ángulo de fresado especial a petición, fabricación propia

Opcional

- Cambio rápido de fresa, por ej. a fresa de 30° o 60°
- Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm y cantos rectos

Volumen de suministro

- 1 máquina estándar con fresa
- 1 maletín de plástico
- 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco
- 1 destornillador Torx para fijar las plaquitas de corte intercambiables
- 1 disco de guía con anillo de bloqueo

No incluido en el suministro (véanse accesorios)

- Plaquitas de corte intercambiables
- Guía de corte recto

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Accionamiento

230 V, eléctrico, de regulación continua

Revoluciones

6600 min⁻¹

Grado de protección

IP 20

Absorción nominal de corriente

2600 vatios

Peso

14 kg

Fresa de 16 cuchillas

KIF/MF 60.45.2.8 R

Plaquetas de corte intercambiables

16 unidades para un equipamiento de la fresa

Guía

Radial = rodillo de guía R=14 mm – con rodamientos


Axial = disco de guía R=74 mm – acero, endurecido

Bisel de 45°

Anchura del bisel 10 mm

Longitud del bisel 14,1 mm

Ángulo del bisel 45°




Bisel de 30°

Anchura del bisel 14 mm

Longitud del bisel 16,2 mm

Ángulo del bisel 30°




Bisel de 60°

Anchura del bisel 14 mm

Longitud del bisel 16,1 mm

Ángulo del bisel 60°



Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

N.º de artículo	Nombre	Denominación	UE*
100045	Disco de guía D=148 mm acero, endurecido	K-HFMFT148St	1
100048	Guía de corte recto	K-HFMGFAVS60	1
100114	Plaqueta de corte intercambiable sin revestimiento	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Plaqueta de corte intercambiable con revestimiento TiN	X.11.30.35.45 P25 B	10
100116	Plaqueta de corte intercambiable con revestimiento TiCN	X.11.30.35.45 P25 BS	10
100126	Plaqueta de corte intercambiable con mayor porcentaje de cobre	X.11.30.35.45 P25 S-0x	10
100127	Plaqueta de corte intercambiable con revestimiento BF1	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Plaqueta de corte intercambiable con revestimiento BST	X.11.30.35.45 P25 BST	10
100160	Tornillo para plaqueta de corte intercambiable	Tornillo 35	10
100167	Llave de cuello de cisne 80	para anillo/disco HFM	1
100171	Destornillador Torx	T8	1
100194	Fresadora biseladora modular 45°	KIF/MF60.45.2.8.R	1
100195	Fresadora biseladora modular 60°	KIF/MF60.60.2.8.R	1
100196	Fresadora biseladora modular 30°	KIF/MF60.30.2.8.R	1
100495	Anillo distanciador para fresa de 30°		1
100505	Tornillo con rodillo de guía	para fresa de 45° y 60°	1
100509	Tornillo con rodillo de guía	para fresa de 15° y 30°	1

* UE = unidad de embalaje