


## HANDFASEFRES K-HF/KaKi 2015-1-8-E BACKSIDE

Afkantingen 45° / 60°

Artikelnr.: 100700 45°-afkanting  
100701 60°-afkanting

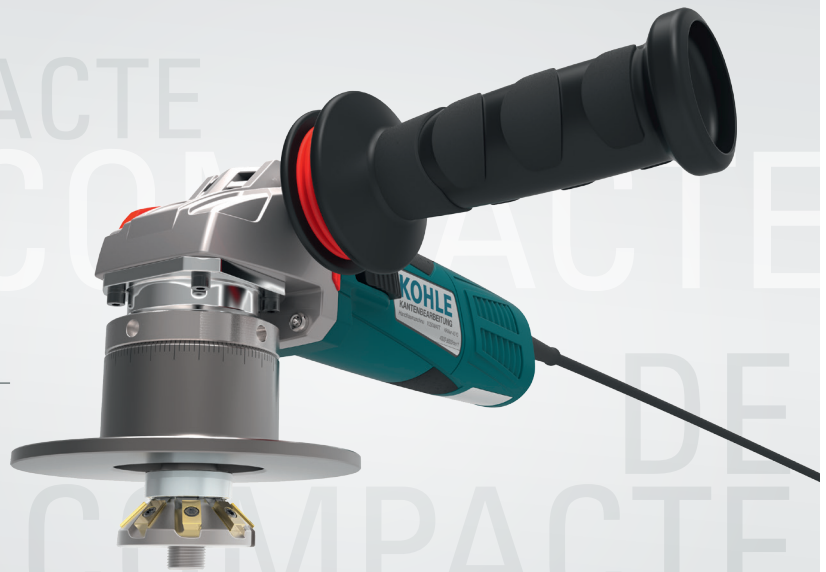

### Productbeschrijving

### Productinformatie

### Toebehoren

De economische manier om 45°-afkantingen te frezen. Deze kantfreesmachine wordt gebruikt bij de bewerking van bepaalde afkantingen en bij de lasnaadvoorbereiding. Ook zichtbare randen kunnen met deze handige en prestatierijke machine worden vervaardigd. Bovendien kunnen scherpe randen veilig tegen ongevallen worden ontbraamd. Uitgerust met een radiale aanslag als geleidingsrol kunnen ook binnencontouren en buizen worden bewerkt.

#### Toepassingsgebied

- Platen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

#### Voordelen

- Verlaagt uw productiekosten
- Betrouwbaar, hoge nauwkeurigheid door instelbare aanslag
- Ergonomisch en emissiearm

#### Optie

- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen
- Andere freeshoek op aanvraag

#### Leveringsomvang

- 1 standaardmachine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier om de wisselplaten te bevestigen
- 1 geleidingschijf incl. klemring

#### Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag

## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

**Aandrijving**

230 V elektronisch, traploos instelbaar

**Toerental**2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>**Veiligheidsklasse**

IP20

**Nominaal opgenomen vermogen**

1500 W

**Gewicht**

3,5 kg

**Frees met 8 sneden**

KIF/MF 42.45.1.8 L

**Wisselplaten**

8 stuks voor een bekleding van de freeskop

**Geleiding**

Radiaal = geleidingsrol R = 14 mm – met kogellager


Axiaal = geleidingschijf R = 63,5 mm, staal, gehard

**Afmeting van de afkanting 45°**

Breedte van de afkanting 4 mm

Lengte van de afkanting 7 mm

Hoek van de afkanting 45°



\* Let op: bij artikel 100701 is een geleidingsrol met Ø 32 mm voor de 60° frees vereist, artikel 100055.

## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

| Artikelnr. | Benaming                               | Omschrijving                    | VE* |
|------------|--|---------------------------------|-----|
| 100044     | Geleidingschijf D=127 mm staal, gehard | K-HFMFT127St                    | 1   |
| 100047     | Rechte geleidingsaanslag               | K-HFMGFASVS50                   | 1   |
| 100051     | Geleidingsrol voor frees 45°           | HF-FR288                        | 1   |
| 100055     | Geleidingsrol voor frees 60°           | HF-FR328                        | 1   |
| 100114     | Wisselplaat                            | X.11.30.35.45 P25               | 10  |
| 100115     | Wisselplaat                            | X.11.30.35.45 P25 B – TiN       | 10  |
| 100116     | Wisselplaat                            | X.11.30.35.45 P25 BS – met TiCN | 10  |
| 100126     | Wisselplaat voor hoger C-gehalte       | X.11.30.35.45 P25 S-Ox          | 10  |
| 100127     | Wisselplaat                            | X.11.30.35.45 P25 BF1           | 10  |
| 100128     | Wisselplaat                            | X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST     | 10  |
| 100160     | Schroef voor WP                        | Schroef 35                      | 10  |
| 100166     | Haaksleutel 68                         | voor HF-schijf/ring             | 1   |
| 100171     | Schroevendraaier                       | T8                              | 1   |
| 100178     | Modulaire fasefrees 45° links          | KIF/MF42.45.1.8.L               | 1   |
| 100452     | Modulaire fasefrees 60° links          | KIF/MF42.60.1.8.L               | 1   |

\* VE = Verpakkingseenheid