


HANDFASEFRES K-HF/KaKi 2023-2-8-65

Afkantingen 45° / 30° / 60°

Artikelnr.: 100017 45°-afkantingen = standaard
100015 30°-afkantingen
100016 60°-afkantingen

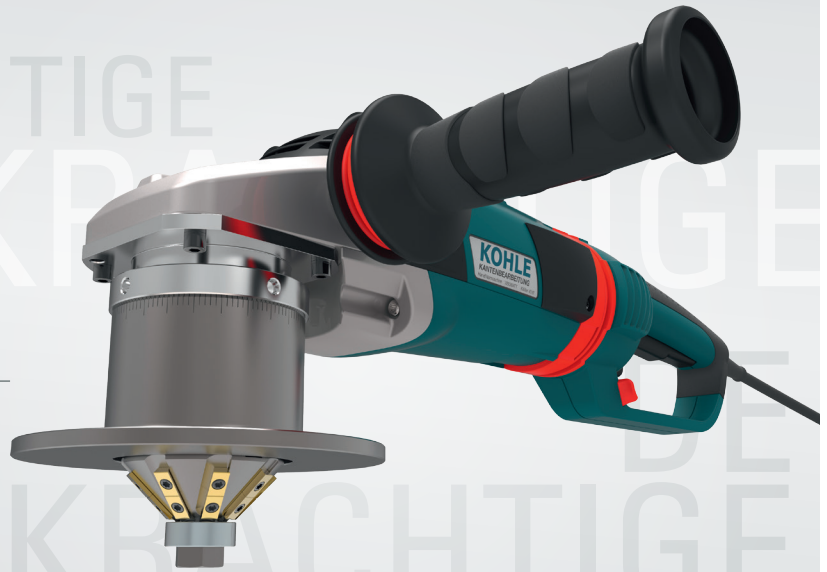

Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

De krachtige kantfrees voor 45°- / 30°- / 60°-afkantingen voor het frezen van grotere afkantingen voor de lasnaadvoorbereiding.

Met deze machine blijft u flexibel. Ze is uitgerust met een geleidingsrol om binnencontouren te bewerken. Individueel instellen van de diepte door verstelbare geleidingschijf.

Toepassingsgebied

- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

Voordelen

- Verlaagt uw productiekosten
- Betrouwbaar, hoge nauwkeurigheid door instelbare aanslag
- Ergonomisch en emissiearm
- Snel verwisselen van de freeskop, modulaire opbouw
- Diverse freeskoppen met verschillende freeshoeken op voorraad
- Speciale freeshoek op aanvraag, eigen productie

Optie

- Snelle ombouw naar bv. 30°- of 60°-freeskop
- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

Leveringsomvang

- 1 standaardmachine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier om de wisselplaten te bevestigen
- 1 geleidingschijf incl. klemring

In de leveringsomvang niet inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag

Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Aandrijving

230 V elektronisch, traploos regelbaar

Toerental6600 – 1 min⁻¹**Veiligheidsklasse**

IP 20

Nominaal opgenomen vermogen

2600 Watt

Gewicht

14 kg

Frees met 16 sneden

KIF/MF 60.45.2.8 R

Wisselplaten

16 stuks voor een bekleding van de freeskop

Geleiding

Radiaal = geleidingsrol R = 14 mm – met kogellager


Axiaal = geleidingschijf R = 74 mm – staal, gehard

Afmeting van de afkanting 45°

Breedte van de afkanting 10 mm

Lengte van de afkanting 14,1 mm


Hoek van de afkanting 45°

**Afmeting van de afkanting 30°**

Breedte van de afkanting 14 mm

Lengte van de afkanting 16,2 mm


Hoek van de afkanting 30°

**Afmeting van de afkanting 60°**

Breedte van de afkanting 14 mm

Lengte van de afkanting 16,1 mm

Hoek van de afkanting 60°



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100045	Geleidingsschijf D = 148 mm staal, gehard	K-HFMFT148St	1
100048	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFAVS60	1
100114	Wisselplaat zonder bekleding	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Wisselplaat met TiN-bekleding	X.11.30.35.45 P25 B	10
100116	Wisselplaat met TiCN-bekleding	X.11.30.35.45 P25 BS	10
100126	Wisselplaat voor hoger C-gehalte	X.11.30.35.45 P25 S-0x	10
100127	Wisselplaat met BF1-bekleding	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Wisselplaat met BST-bekleding	X.11.30.35.45 P25 BST	10
100160	Schroef voor wisselplaat	Schroef 35	10
100167	Haaksleutel 80	voor HF-schijf/ring	1
100171	Torx-schroevendraaier	T8	1
100194	Modulaire fasefrees 45°	KIF/MF60.45.2.8.R	1
100195	Modulaire fasefrees 60°	KIF/MF60.60.2.8.R	1
100196	Modulaire fasefrees 30°	KIF/MF60.30.2.8.R	1
100495	Afstandsring voor 30°-frees		1
100505	Schroef incl. geleidingsrol	voor 45°- en 60°-frees	1
100509	Schroef incl. geleidingsrol	voor 15°- en 30°-frees	1

* VE = Verpakkingseenheid